Holle schroefpaal *260* *mm en Øgat =* *160* *mm*
Beton fundering *C30/37* *Met strengen 4Ø9,3*
Zonder wapeningskorf *Steklengte = 400 mm*


Verticaallast (kN)	Kopmoment (kNm)	Excentriciteit (mm)	Schachtmom. (kNm)	H-kracht kN
612	30,6	50	63,7	21,6
500	36,5	73	66,3	21,6
400	36,4	91	64,3	21,6
300	30,7	102	59,3	20,0
200	27,4	137	51,3	16,2
100	18,8	188	44,3	12,4
0	8,2	∞	35,7	8,7
-76,4	0	0	289	5,8

Holle schroefpaal *260* *mm en Øgat =* *160* *mm*
Beton fundering *C30/37* *Met strengen 4Ø9,3*
Zonder wapeningskorf, maar met gevuld gat *Steklengte = 400 mm*

Verticaallast (kN)	Kopmoment (kNm)	Excentriciteit (mm)	Schachtmom. (kNm)	H-kracht kN
786	39,3	50	53,6	57,2
625	41,3	66	63,0	57,2
500	39,3	79	66,3	57,2
375	36,1	96	54,2	49,2
250	30,3	121	48,4	40,4
125	20,8	166	42,2	31,7
0	8,2	∞	35,7	22,9
-76,4	0	0	28,9	17,6

Holle schroefpaal *260* *mm en Øgat =* *160* *mm*
Beton fundering *C30/37* *Zonder strengen 4Ø9,3*
Met wap.-korf 4Ø12 lang 6,0 m *Steklengte = 500 mm*

Verticaallast (kN)	Kopmoment (kNm)	Excentriciteit (mm)	Schachtmom. (kNm)	H-kracht kN
854	42,7	50	50,0	57,2
750	43,9	59	55,7	57,2
625	43,7	70	63,0	57,2
500	42,2	84	66,3	57,2
375	39,9	106	63,3	57,2
250	36,5	146	56,0	48,0
125	30,0	240	46,4	35,4
0	21,7	∞	35,7	22,9
-100	11,6	116	26,8	12,9
-150	5,8	39	18,1	7,9
-196,7	0	0	13,3	0,0

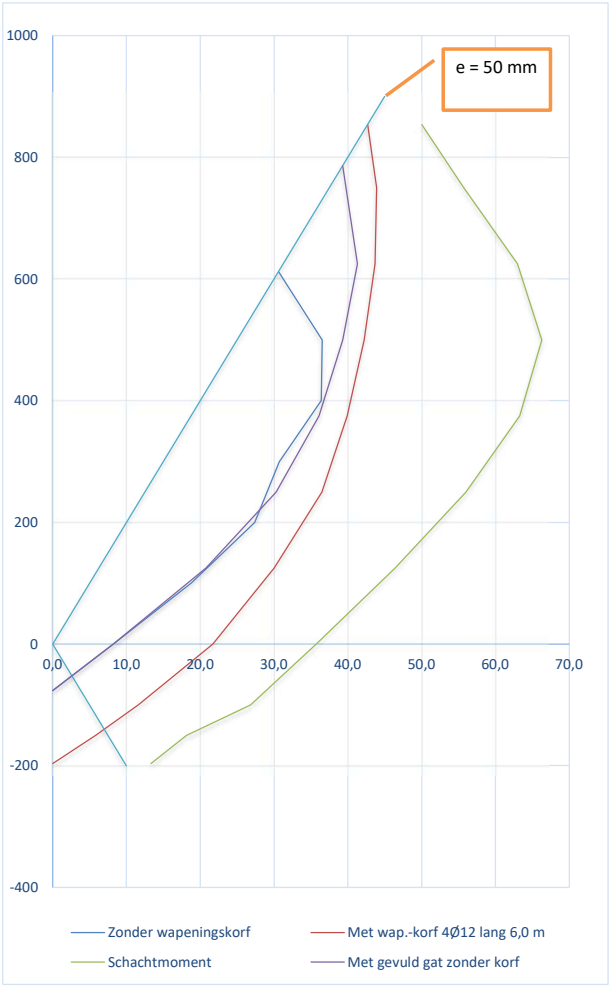

HOLLE PREFAB SCHROEFPAAL
info@hpsschroefpaal.nl
www.hpsschroefpaal.nl