Holle schroefpaal *360* *mm en Øgat =* *200* *mm*
Beton fundering *C30/37* *Met strengen 4Ø12,5*
Zonder wapeningskorf *Steklengte = 400 mm*


Verticaallast (kN)	Kopmoment (kNm)	Excentriciteit (mm)	Schachtmom. (kNm)	H-kracht kN
1544	77,2	50	161,2	51,5
1250	88,2	71	178,3	51,5
1000	101,9	102	179,2	51,5
750	95,8	128	166,2	51,5
500	72,4	145	144,4	42,0
250	46,9	188	117,8	30,9
0	14,8	∞	88,2	19,8
-101,6	0	0	75,6	15,3

Holle schroefpaal *360* *mm en Øgat =* *200* *mm*
Beton fundering *C30/37* *Met strengen 4Ø12,5*
Zonder wapeningskorf, maar met gevuld gat *Steklengte = 400 mm*

Verticaallast (kN)	Kopmoment (kNm)	Excentriciteit (mm)	Schachtmom. (kNm)	H-kracht kN
1742	87,1	50	147,6	111,5
1500	101,1	67	164,2	111,5
1250	106,7	85	178,3	111,5
1000	103,3	103	179,2	111,5
750	97,9	131	166,3	111,5
500	73,9	148	144,4	90,9
250	45,7	183	117,8	66,9
0	13,6	∞	88,2	42,9
-101,6	0	0	75,6	33,1

Holle schroefpaal *360* *mm en Øgat =* *200* *mm*
Beton fundering *C30/37* *Zonder strengen 4Ø12,5*
Met wap.-korf 4Ø12 lang 6,0 m *Steklengte = 500 mm*

Verticaallast (kN)	Kopmoment (kNm)	Excentriciteit (mm)	Schachtmom. (kNm)	H-kracht kN
1838	91,9	50	141,8	111,5
1500	106,7	71	164,2	111,5
1250	109,3	87	178,3	111,5
1000	105,9	106	179,2	111,5
750	98,0	131	166,2	111,5
500	84,0	168	144,4	90,9
250	62,8	251	117,8	66,9
0	30,0	∞	88,2	42,9
-100	13,2	132	75,8	33,2
-196,7	0	0	63,7	23,9

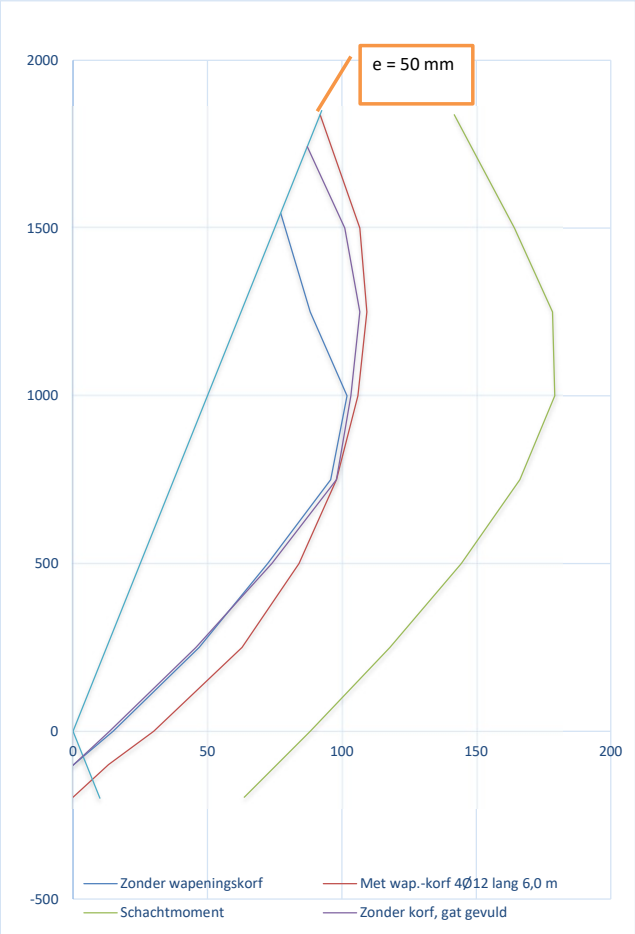

HPS®
HOLLE PREFAB SCHROEFPAAL
info@hpsschroefpaal.nl
www.hpsschroefpaal.nl